



### Descripción

La luz LED de pared Eris de Big Shine Las Américas proporciona una solución más ecológica y un reemplazo ideal para las lámparas tradicionales de haluro metálico y sodio de alta presión.


El diseño de los lentes ópticos suaviza y emite una distribución uniforme de la luz, lo que facilita el contacto visual.

Eris no solo es fácil de instalar, sino también fácil de operar con bajos requisitos de mantenimiento. 3 Opciones de vatios ajustables. 3 Opciones de CCT ajustables 4000K, 5000K y 5700K. Fotocelda integrada.


### Aplicaciones

- Exterior en instalaciones industriales y comerciales.

### Dimensiones

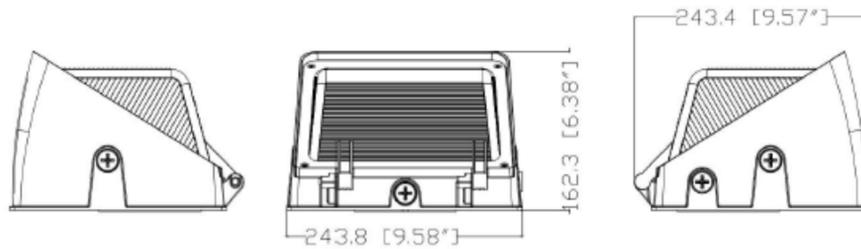

### Opciones de montaje

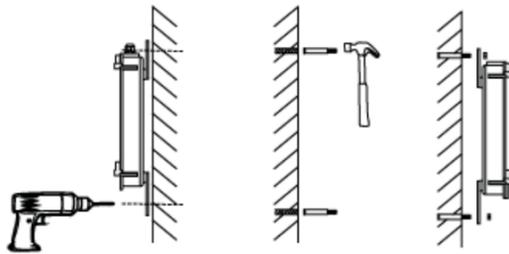

### Información eléctrica

Número de modelo	ERI-40	ERI-50	ERI-60
Consumo de energía (±10%)	40W	50W	60W
Fuente de alimentación	Controlador BSL		
Voltaje de entrada	100-277V 50 / 60 Hz		
Factor de potencia	>0.90		
Protección contra sobretensiones	10kV adicionales integrados		
Tipo de controlador	Corriente constante (CC)		
Control	Atenuación continua hasta el 10% o menos		

### Información óptica

Flujo luminoso (±5%)	5200lm	6500lm	7800lm
Eficiencia (4000K Ra80)	130 lm/w		
Temperatura de Color (CCT)	4000K, 5000K, 5700K ajustable		
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	Ra70		
Ángulo de haz	90°, 120°		

### Dimensiones y montaje

Peso neto de la luminaria	2.0 Kg
Material	Carcasa de aluminio fundido resistente Lente de policarbonato
Índice (IK)	IK08
Índice (IP)	IP65
Opción de montaje	Montaje de pared
Color del accesorio	Bronce oscuro

### Vida útil y garantía

Temperatura de operación	-20°C to 40°C
Garantía	5 años

### Certificaciones de seguridad

Luminaria (UL 1598:2021 Ed.5)
Luminaria (CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5)