



Descripción

La luz LED de pared Eris de Big Shine Las Américas proporciona una solución más ecológica y un reemplazo ideal para las lámparas tradicionales de haluro metálico y sodio de alta presión.


El diseño de los lentes ópticos suaviza y emite una distribución uniforme de la luz, lo que facilita el contacto visual.

Eris no solo es fácil de instalar, sino también fácil de operar con bajos requisitos de mantenimiento. 3 Opciones de vatios ajustables. 3 Opciones de CCT ajustables 4000K, 5000K y 5700K. Fotocelda integrada.


Aplicaciones

- Exterior en instalaciones industriales y comerciales.

Dimensiones

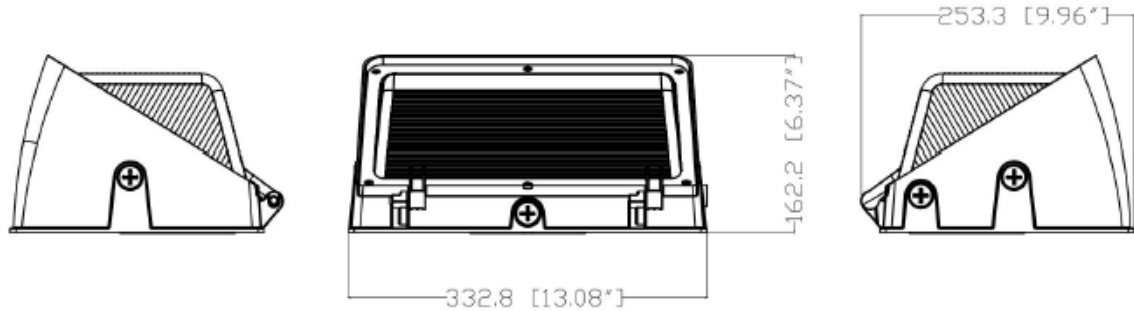

Opciones de montaje

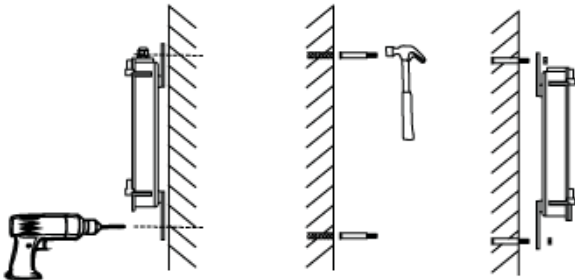

Información eléctrica				
Número de modelo	ERI-60	ERI-80	ERI-100	
Consumo de energía (±10%)	60W	80W	100W	
Fuente de alimentación	Controlador BSL			
Voltaje de entrada	100-277V 50 / 60 Hz			
Factor de potencia	>0.90			
Protección contra sobretensiones	10kV adicionales integrados			
Tipo de controlador	Corriente constante (CC)			
Control	Atenuación continua hasta el 10% o menos			
Información óptica				
Flujo luminoso (±5%)	7800lm	10400lm	13000lm	
Eficiencia (4000K Ra80)	130 lm/w			
Temperatura de Color (CCT)	4000K, 5000K, 5700K ajustable			
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	Ra70			
Ángulo de haz	90°, 120°			
Dimensiones y montaje				
Peso neto de la luminaria	2.5 Kg			
Material	Carcasa de aluminio fundido resistente			
	Lente de policarbonato			
Índice (IK)	IK08			
Índice (IP)	IP65			
Opción de montaje	Montaje de pared			
Color del accesorio	Bronce oscuro			
Vida útil y garantía				
Temperatura de operación	-20°C to 40°C			
Garantía	5 años			
Certificaciones de seguridad				
Luminaria (UL 1598:2021 Ed.5)				
Luminaria (CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5)				