





Descripción

Presentamos nuestra revolucionaria luminaria lineal de 4 pies con luz superior/inferior, diseñada para elevar tu experiencia de iluminación a nuevas alturas. Este accesorio de vanguardia combina funcionalidad y estética, proporcionando una fusión perfecta de iluminación ambiental y de acento para cualquier espacio. La longitud de 4 pies de esta luminaria lineal permite una cobertura óptima, distribuyendo uniformemente la luz en una amplia área. Con un ángulo de haz de 110 grados, la luz emitida se dispersa ampliamente, minimizando las sombras y proporcionando iluminación uniforme en todo el espacio. Esta característica es ideal para aplicaciones como oficinas, espacios comerciales y lugares de hospitalidad, donde tanto la iluminación funcional como la estética son esenciales.

Aplicaciones

- Espacios comerciales
- Oficinas
- Lugares de hospitalidad

Fotometría



Opciones de montaje

- Montaje suspendido
- Montaje superficial

Dimensiones


Esquineros, conectores de línea de 3 vías y 4 vías están disponibles para conectar luminarias.



Conector de esquina
7.87" x 7.87" x 3"
1.7 lbs.



Conector de 3 vías 13.5" x 7.87" x 3".
2.2 lbs.

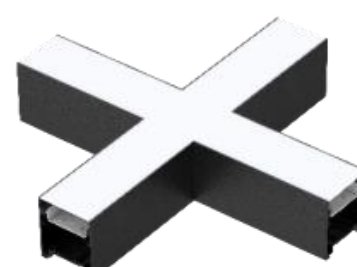

Conector de 4 vías 13.5" x 13.5".
2.6 lbs.

Información eléctrica

Número de modelo	PLD4-36	PLD4-50
Consumo de energía (±10%)	34W/36W	48W/50W
Fuente de alimentación	Controlador LED	
Voltaje de entrada	100-277V 50 / 60 Hz	
Factor de potencia	>0.8	
Protección contra sobretensiones	L-N: 2.5kV, L-N-PE: 2.5kV	
Tipo de controlador	Corriente constante (CC)	
Control	Atenuación 0-10V	

Información óptica

Tipo de LED	SMD	
Flujo luminoso (±5%)	4141 lm	5750 lm
Eficiencia (4000K Ra80)	115 lm/w	
Temperatura de Color (CCT)	3000K, 4000K, 5000K (Ajustable)	
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	Ra80	
Ángulo de haz	110°/110°	
Nivel UGR	N/A	

Dimensiones y montaje

Dimensión del producto	47.7" x 2.25" x 3"
Peso neto de la luminaria	7.05 Lbs
Opción de montaje	Montaje suspendido, montaje al ras y montaje superficial
Material	Aleación de aluminio Policarbonato
Acabado	Recubrimiento en polvo
Color del accesorio	Blanco
Índice (IK)	N/A
Índice (IP)	N/A

Vida útil y garantía

Temperatura de operación	-4°F to 113°F
Garantía	5 años

Certificaciones de seguridad

Luminaria (UL 1598:2021 Ed.5)
Luminaria (CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5)