




Descripción

Presentamos el tubo LED T5, una solución de iluminación de alto rendimiento que ofrece un brillo y eficiencia energética incomparables. Con una potencia de hasta 24 vatios y una impresionante eficiencia de 130-190 lúmenes por vatio, este tubo LED está diseñado para proporcionar una iluminación confiable y duradera para una amplia variedad de aplicaciones. Una de las características destacadas del tubo LED T5 es su versatilidad, gracias a la disponibilidad de opciones de un solo extremo. Esto permite una instalación fácil y personalización para adaptarse a sus necesidades de iluminación específicas. Ya sea que esté buscando una solución de iluminación para su oficina, almacén o espacio comercial, el tubo LED T5 es una excelente elección. Con su diseño elegante, instalación sencilla y rendimiento excepcional, es una solución de iluminación confiable y rentable en la que puede depender durante muchos años.

Aplicaciones


- Almacenes
- Oficinas
- Espacios Comerciales
- Hospitales y Atención Médica

Fotometría




120°

Opciones de montaje

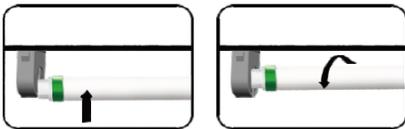


Opciones de Extremo Único y Extremo Doble

Dimensiones

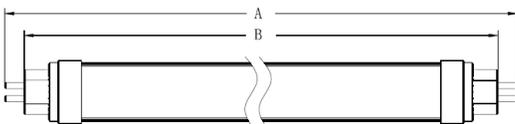

	4ft
A	45.7"
B	45.1"



Información eléctrica

Número de modelo	TB15-T54	TB18-T54	TB24-T54
Consumo de energía (±10%)	15W	18W	24W
Fuente de alimentación	Controlador LED		
Voltaje de entrada	AC 100-277 VAC 50/60 Hz		
Factor de potencia	>0.9		
THD	<20%		
Control	No regulable		

Información óptica

Tipo de LED	SMD			
Flujo luminoso (±10% 160 lms/w)	1170 lms	1950 lms	2340 lms	3120 lms
Eficiencia (4000K Ra80)	S-190 lms/w, T-160 lms/w, H-130 lms/w			
Temperatura de Color (CCT)	2700K, 3000K, 3100K, 4000K, 4500K, 5000K, 6000K, 6500K			
Índice de Reproducción Cromática	Ra80			
Ángulo de haz	120°			
Nivel UGR	N/A			

Dimensiones y montaje

Dimensión del producto (L)	45.7"
Peso bruto del cartón (25 unidades)	24.2 lbs
Tamaño del cartón (25 uds.) (L x A x A)	47.2x7.4x4.7
Opción de montaje	Extremo Único y Doble
Tipo de zócalo	Zócalo bipin G5 (con conexión y sin conexión)
Material	Aluminio
Color del accesorio	Lente de policarbonato
Índice (IK)	Lente clara o esmerilada disponible
Índice (IP)	N/A
	IP20

Vida útil y garantía

Temperatura de operación	-40°F to 104°F
Garantía	5 años

Certificaciones de seguridad

- Luminaria (UL 1598:2021 Ed.5)
- Luminaria(CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5)